

LIFT ELECTRIC DE ACOPERIȘ · ROOF LADDER
LIFT

LIFT ELECTRIC CU TELECOMANDĂ

MODEL CH18 · ÎNĂLȚIME DE LUCRU 18 M

ELECTRIC LIFT WITH REMOTE CONTROL · WORKING HEIGHT 18 M

Sistem electric de ridicare pe șină înclinată pentru transportul panourilor fotovoltaice, țiglei și materialelor direct pe acoperiș. Troliu de 1700 W cu telecomandă cu fir, tronsoane modulare și platformă cu unghi reglabil.

Inclined-rail electric lift for carrying PV panels, tiles and materials onto the roof. 1700 W winch with wired remote, modular ladder sections and adjustable-angle loading platform.

18 m

LUNGIME MAXIMĂ ȘINĂ · MAX RAIL
LENGTH

130–200 kg


SARCINĂ NOMINALĂ · RATED LOAD

1700 W

PUTERE MOTOR · MOTOR POWER

12–16 m/min

VITEZĂ RIDICARE · LIFTING SPEED

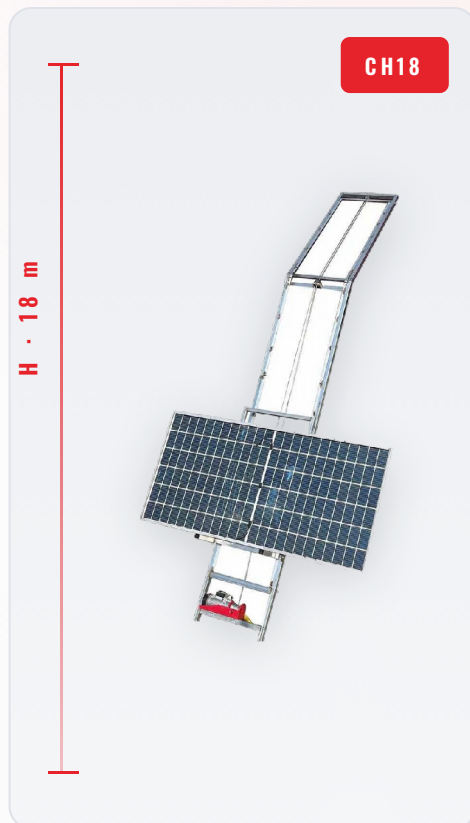

01 SPECIFICAȚII TEHNICE · TECHNICAL SPECIFICATIONS

Putere motor · Motor power	1700 W	Sarcină nominală · Rated load	130–200 kg
Alimentare · Power supply	220 V AC · 50 Hz	Lungime maximă șină · Max rail length	18 m
Curent motor · Motor current	8 / 10 A	Comandă trolu · Winch control	Telecomandă cu fir / Wired remote
Clasă de protecție · Protection class	IP40	Tronsoane scară · Ladder sections	1 m / 2 m
Regim de lucru · Duty cycle	90 min lucru / 15 min pauză 90 min work / 15 min rest	Unghi element pivotant · Turning angle	120° – 180°
Cablu de oțel · Wire rope	Ø 5 mm	Platformă încărcare · Loading platform	80 × 135 × 30 cm
Greutate trolu · Winch weight	20 kg	Viteză de ridicare · Lifting speed	12–16 m/min

02 AVANTAJE CHEIE · KEY FEATURES

// MODULAR

Tronsoane de 1 m și 2 m — lungimea exactă pentru fiecare șantier, până la 18 m.
1 m / 2 m sections — exact length for every job, up to 18 m.

// UNGHI REGLABIL

Element pivotant 120°–180° pentru livrare lină peste coama acoperișului.
120°–180° turning section for smooth delivery over the ridge.

// PRODUCTIVITATE

Până la 200 kg per cursă, la 12–16 m/min — ideal pentru fotovoltaice și învelitori.
Up to 200 kg per run at 12–16 m/min — ideal for PV and roofing.



CE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE · EC DECLARATION OF CONFORMITY — Directiva Mașini / Machinery Directive

2006/42/EC

Standarde aplicate: EN ISO 12100:2010 · EN 60204-1:2018 · Certificat iT Testing & Certification