

LIFT ELECTRIC CU TELECOMANDĂ · CH18 · H-18 M

MANUAL DE INSTALARE

INSTALLATION MANUAL — STEP BY STEP / PAS CU PAS

01

VERIFICAȚI LISTA DE COMPONENTE

CHECK THE CARGO LIST — MACHINE PARTS CATALOG

MACHINE PARTS CATALOG

① LOADING PALLETS



② MOTOR RACK



③ TURN ACCESSORIES



④ LEAD COMPONENT

⑤ SPLICE CASING



⑥ STRENGTHEN THE CROSSBAR



⑦ TOP SHELF



⑧ MOTOR




Platformă de încărcare · cadru motor · accesorii viraj · componentă de ghidare · mufe de îmbinare · bară de rigidizare · raft superior · motor (troliu).

02

MONTAȚI SECȚIUNEA DE VIRAJ

INSTALL THE TURNING SECTION

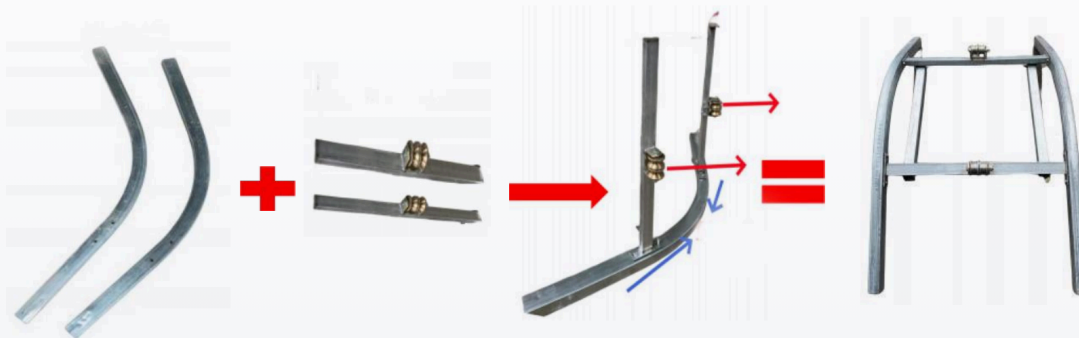

Atenție: direcția roților trebuie orientată spre arc exterior.

Note: the wheel direction is facing the outer arc.

03

MONTAȚI TROLIUL PE CADRUL MOTORULUI

MOUNT THE HOIST ON THE MOTOR RACK




Notă: cablul de oțel se eliberează pe partea bazei cadrului motor, cu opritorul limitator de cauciuc.

Note: the motor steel wire rope should be released from the side of the motor frame base with the limit rubber head.

04

MONTAȚI TIRANTUL MEDIAN

INSTALL THE MIDDLE PULL ROD

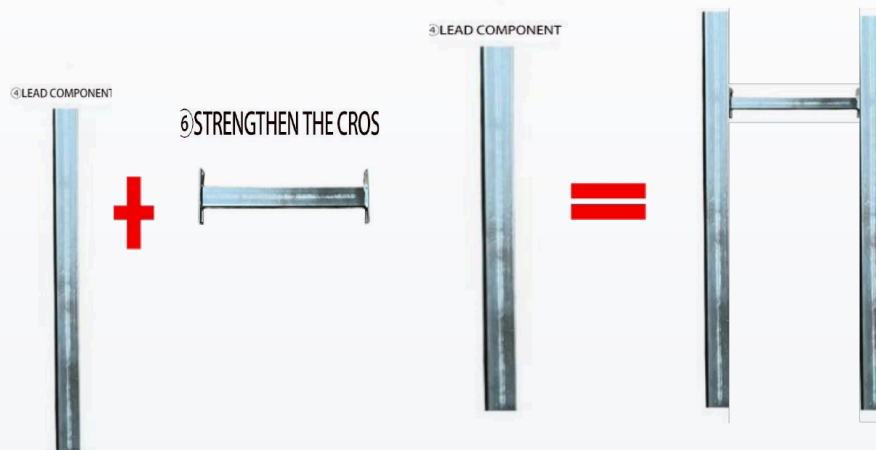


Îmbinați componentele de ghidare cu bara de rigidizare, în formă de „H”.

Join the lead components with the strengthening crossbar into an “H” frame.

05

ÎNCEPEȚI ÎMBINAREA TRONSOANELOR

START SPLICING THE SECTIONS

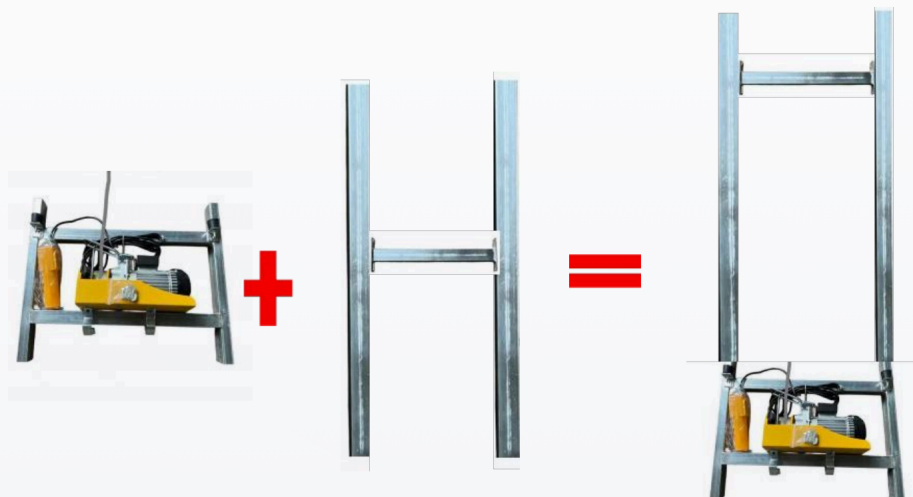


Tronsonul cu bară transversală și suport se îmbină cu modulul motorului, pentru contravântuire diagonală.

Splice the crossbar section with support together with the motor module for diagonal bracing.

06

FINALIZAȚI ASAMBLAREA STRUCTURII

COMPLETE THE MACHINE ASSEMBLY

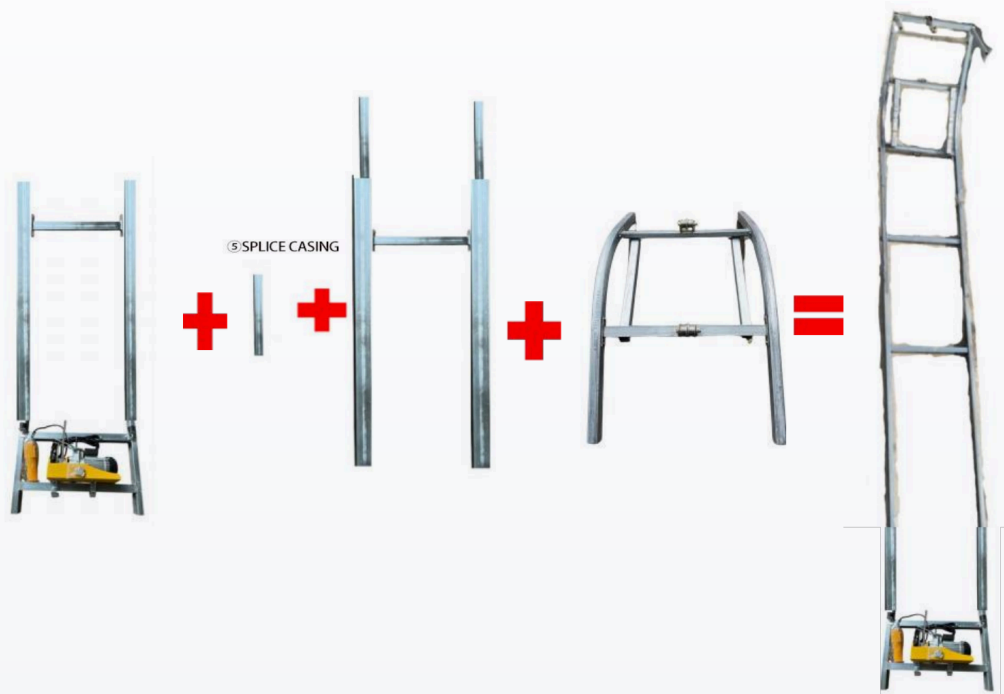


Îmbinați toate tronsoanele cu mufele de îmbinare și montați secțiunea de viraj la capăt, conform imaginii.

Join all sections with the splice casings and fit the turning section at the top, as shown.

07

CONECTAȚI ȘI TRAGEȚI CABLUL DE OȚEL

PLUG IN AND PULL THE STEEL WIRE ROPE

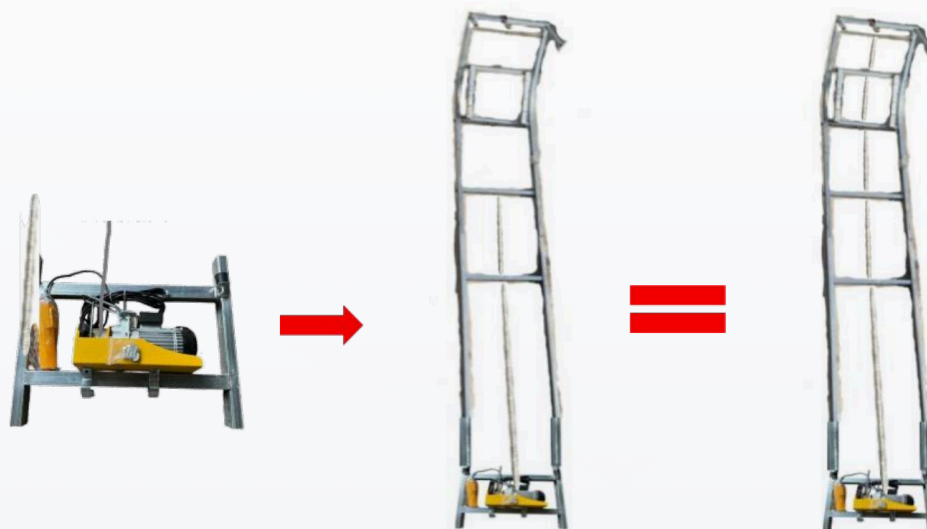

Notă: cablul de oțel trebuie să treacă prin toate barele orizontale.

Note: the steel wire rope passes through all horizontal bars.

08

RIDICAȚI ȘI POZIȚIONAȚI STRUCTURA

RAISE AND POSITION THE STRUCTURE



Legați o frânghie și trageți structura în sus → răsturnați-o → reglați înclinarea corespunzător.

Tie the rope and pull it up → flip it over → adjust the inclination properly.

09

TRECEȚI CABLUL PRIN SECȚIUNEA DE VIRAJ

ROUTE THE ROPE THROUGH THE TURNING SECTION




Introduceți cablul de coborâre și poziționați-l la motor, în partea de jos.

Insert the discharge wire rope and place it at the motor, downstairs.

10

MONTAȚI PLATFORMA ȘI ÎNCĂRCAȚI

FIT THE LOADING TRAY AND LOAD



Platforma de încărcare → strângeți șuruburile → desfaceți cablul de oțel și trageți marfa pe platformă.

Loading tray → tighten the screws → release the steel wire rope and tow the cargo onto the tray.



GATA DE UTILIZARE

READY FOR USE

După parcurgerea pașilor de mai sus, echipamentul poate fi utilizat.

After completing the above steps, the lift can be used.

// **IMPORTANT**

Pentru a nu afecta următoarea utilizare, tensionați întotdeauna cablul de oțel la retragere.

To avoid affecting the next use, be sure to tighten the steel wire rope when retracting.